

試料名 : SmBaCuO 系バルク超伝導体 (同和鉱業 (株) 製)

[DOWA-Sm40-Ag0%]

- ・ ab 面内および c 軸方向試料
- ・ Sm123:Sm211=1.0:0.4 (Sm211 含有量 28.6mol.%)
- ・ Ag 添加量 0 wt.%
- ・ Pt 添加量 0.42 wt.%


測定項目および測定方法 :

(a) 熱伝導率 κ (定常熱流法)、(d)熱収縮 $\Delta L/L$ (ストレーンゲージ法)

測定温度範囲 : 10~300K (ゼロ磁場)

測定装置 : 熱物性測定装置 (岩手大学、岩手県先端科学技術研究センター)

(1) ゼロ磁場中測定データ

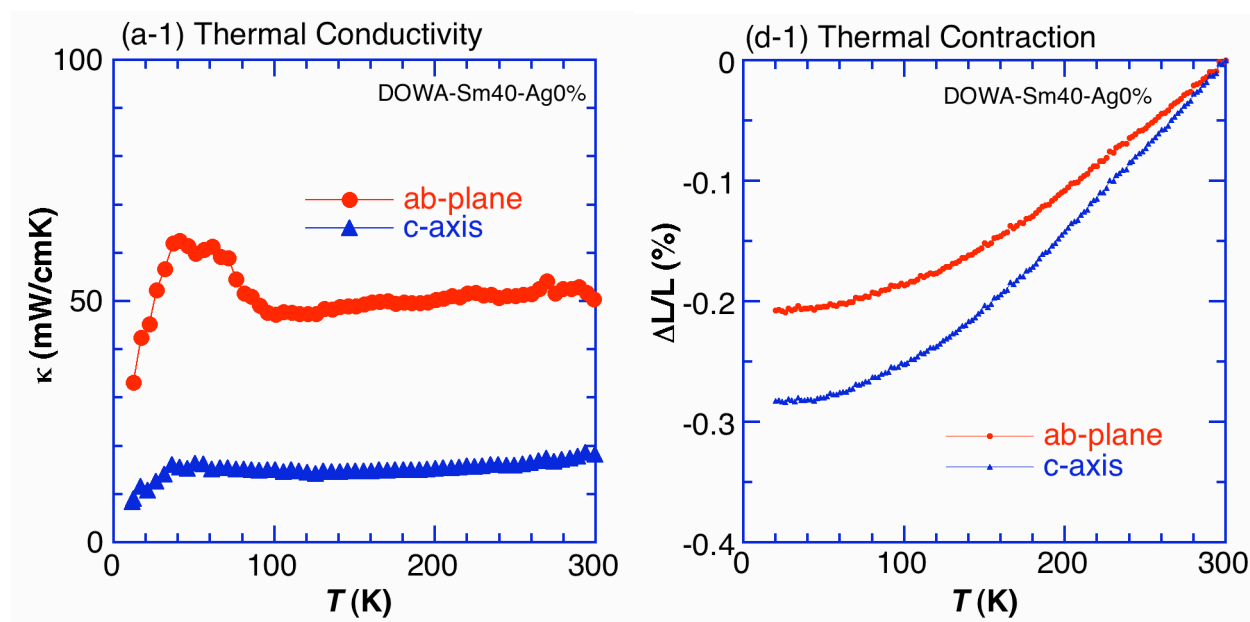

参考文献 :

- ・ H. Fujishiro and S. Kohayashi , IEEE Trans. Appl. Supercond. 12, (2002) pp. 1124-1127.
- ・ H. Fujishiro, M. Ikebe, S. Kohayashi, K. Noto and K. Yokoyama, Cryogenics, 43 (2003) pp. 477-481.